


## Aufgabenbeschreibung:

Der dargestellte Teil einer Gehwegfläche ist fachgerecht herzustellen.

- Absteckwerte sind zu beachten
- Borde und Einzeiler sind auf fertige Höhe zu versetzen
- Die Beläge der Gehwegfläche sind als fertige Höhe auszuführen, mit 1 cm Überstand zum Einzeiler und 5 cm Anlauf zum Tiefbord
- Die Ausrundungen der Randeinfassungen sind mittels Viertelmethode (vorgegebene Stichmaße beachten) auszuführen
- Die Längsneigung ist als Wannenausrundung mittels Viertelmethode auszuführen (Stichmaß ergibt sich aus den Prozenten)
- Nach Fertigstellung der Oberfläche, sind die Beläge zu verfugen

## Materialplan

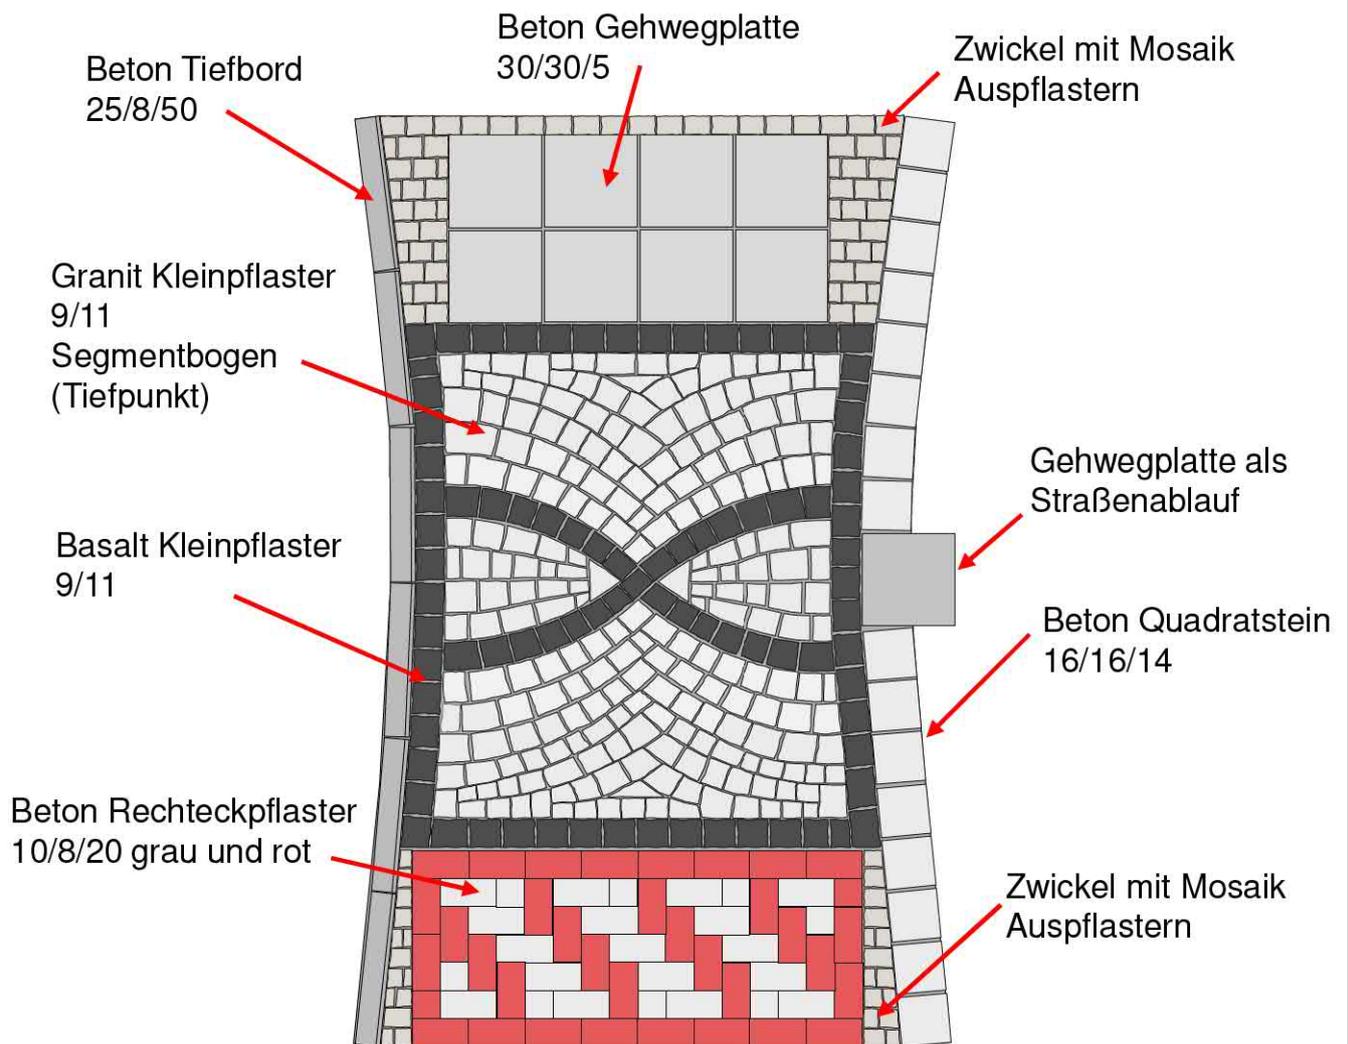

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks  
2022

auf Bundesebene

**Straßenbauer/in**


Maßstab: ohne

Blattgröße: Din A4


### Aufgabenbeschreibung:

Der dargestellte Teil einer Gehwegfläche ist fachgerecht herzustellen.


- Absteckwerte sind zu beachten
- Borde und Einzeiler sind auf fertige Höhe zu versetzen
- Die Beläge der Gehwegfläche sind als fertige Höhe auszuführen, mit 1 cm Überstand zum Einzeiler und 5 cm Anlauf zum Tiefbord
- Die Ausrundungen der Randeinfassungen sind mittels Viertelmethode (vorgegebene Stichmaße beachten) auszuführen
- Die Längsneigung ist als Wannenausrundung mittels Viertelmethode auszuführen (Stichmaß ergibt sich aus den Prozenten)
- Nach Fertigstellung der Oberfläche, sind die Beläge zu verfugen

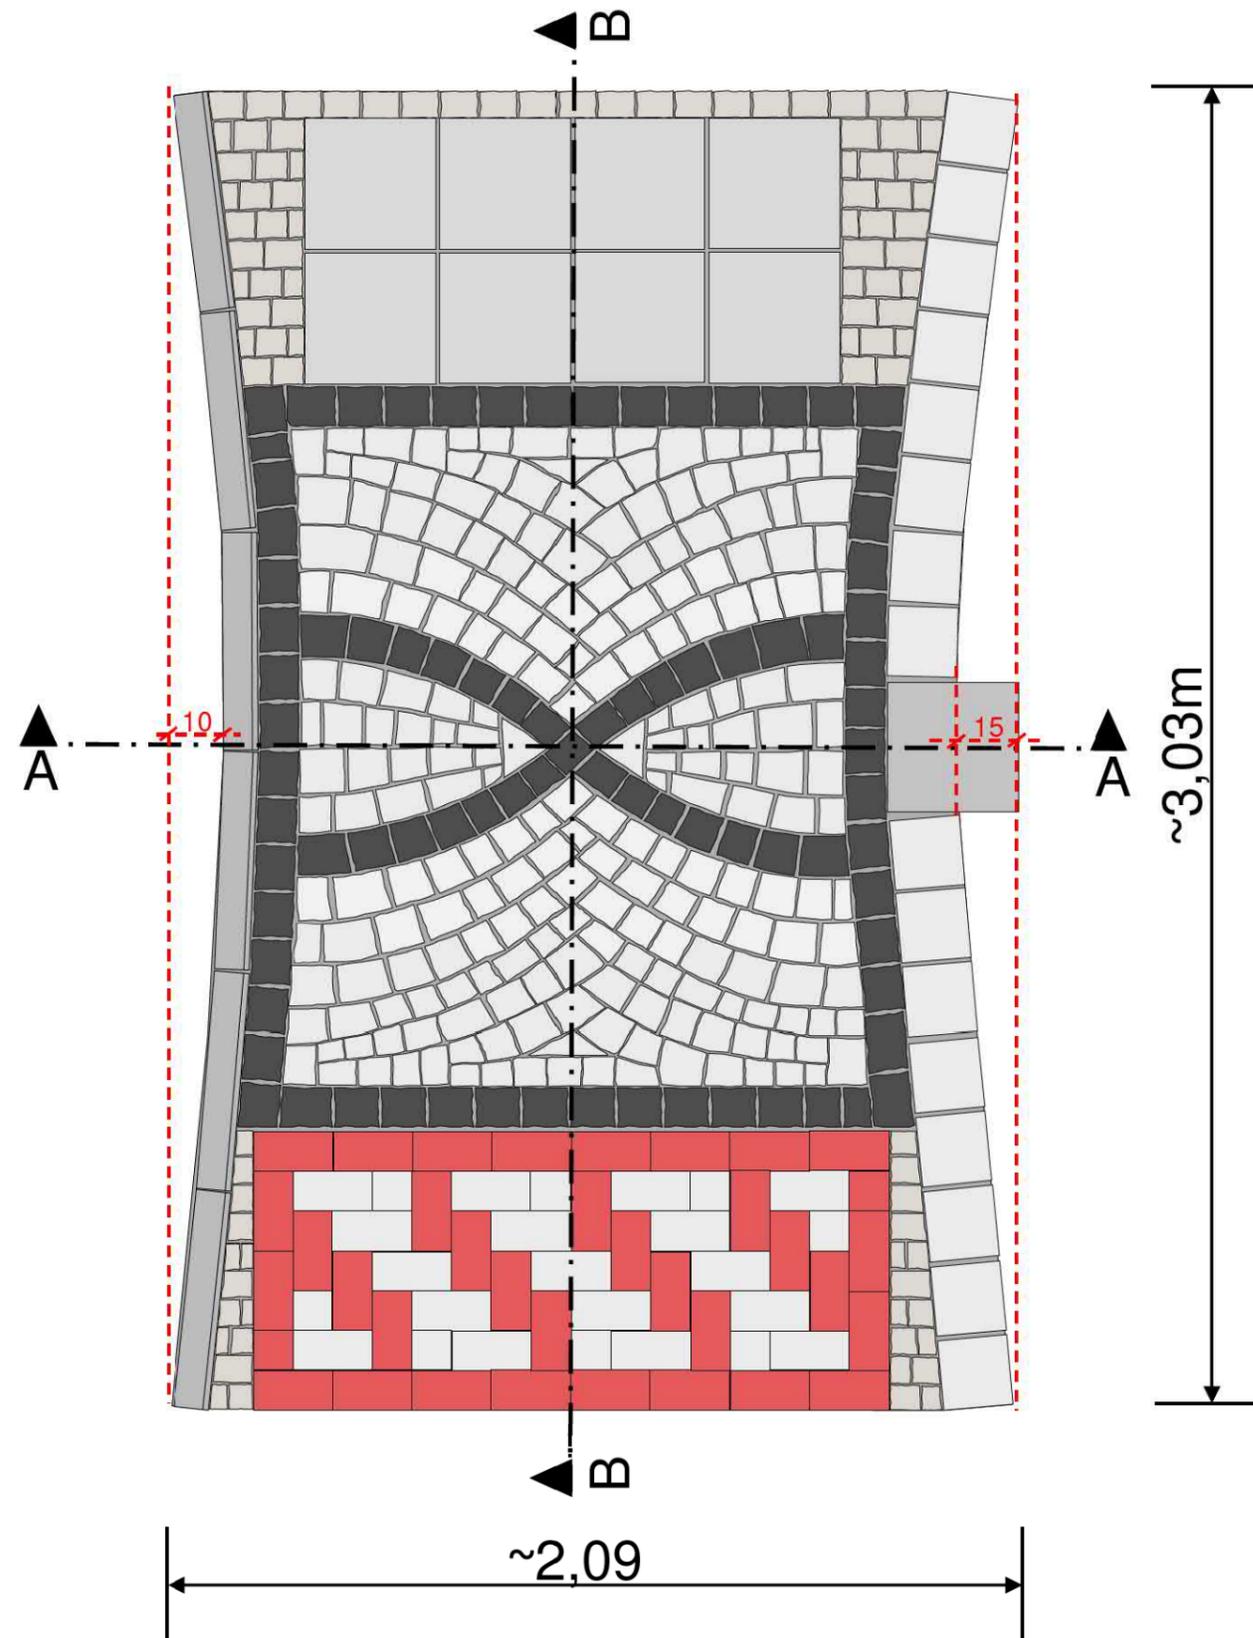

### Schnitt A-A

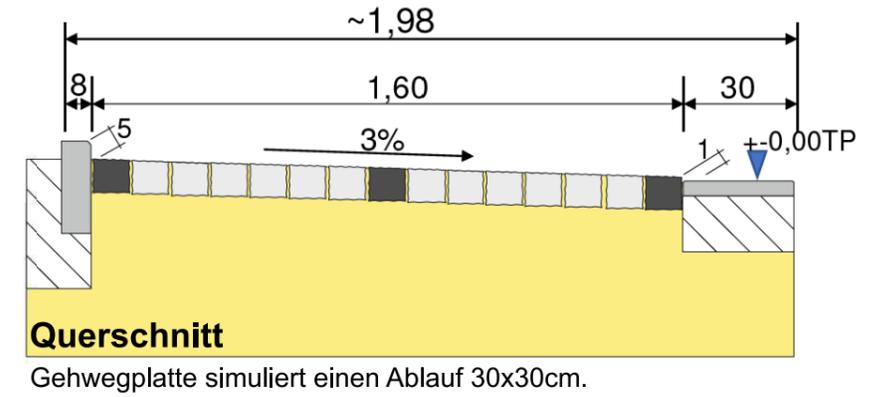

### Schnitt B-B

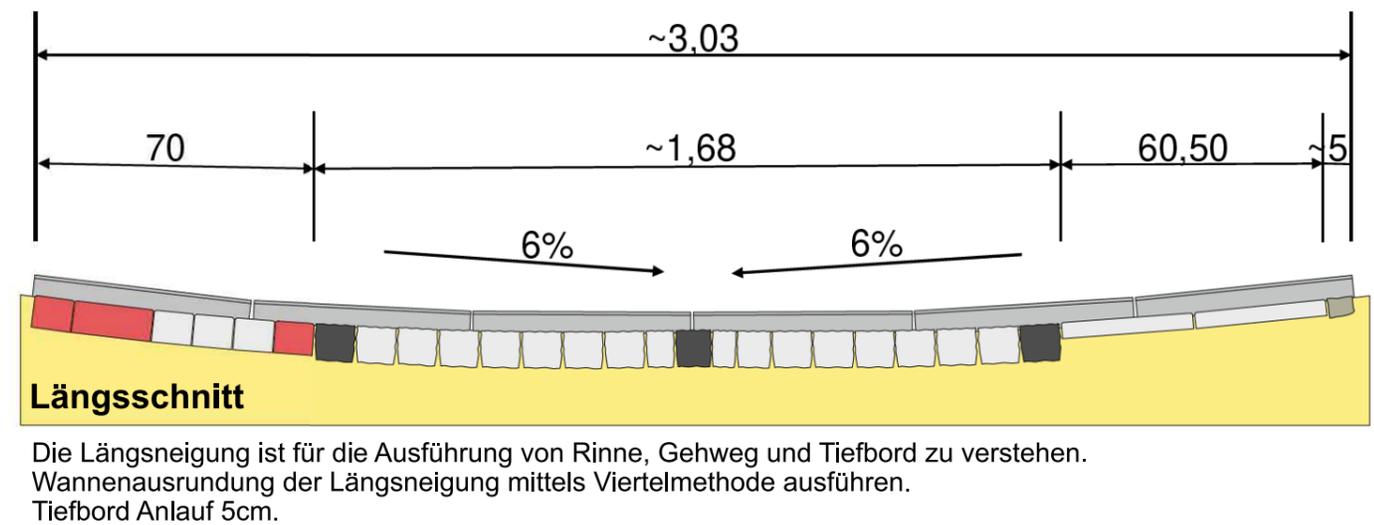

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks  
2022  
auf Bundesebene

**Straßenbauer/in**

Maßstab: ohne

Angaben in cm

Blattgröße: Din A3