


Schnitt A-A

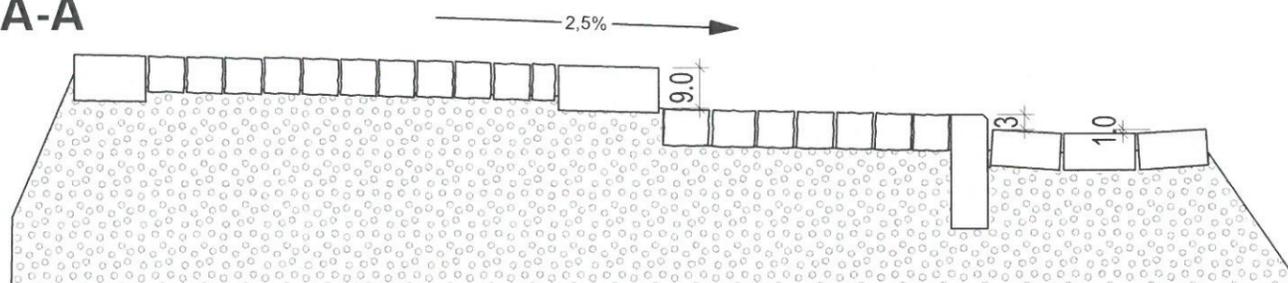

Aufgabenbeschreibung:

Der dargestellte Teil einer Gehwegfläche ist fachgerecht herzustellen.

- Die Absteckwerte sind zu berechnen
- Die Randeinfassung (Tiefbordsteine, Einzeiler und Rinne) sind auf fertige Höhe zu verlegen.
- Das Kleinfloster, Betonverbundpflaster und Mosaikpflaster sind mit einer Rammkante von 1cm auszuführen.
- Die Höhen und alle weiteren Angaben sind aus der Vorgabe zu übernehmen.

Materialliste:

- 89 x 16x16x10
- 2 x 24x16x10
- 10 x 50x8x25
- 10 x 10x10x6
- 29 x 20x10x6
- ca.3m² Kleinfloster
- ca.0,1m² Mosaikpflaster

ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUWERBES

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks
 2021
 auf Bundesebene
 Straßenbauer

Maßstab: ohne

Blattgröße A 3